

Datasheet

Paketsafe Mailbox Loxone

About the product

Paketsafe keeps your mail and parcels safe and is the first of its kind that can be fully integrated into a Loxone Smart Home. With Paketsafe you don't have to worry about where your parcels end up. Forget about having to go to a collection point or arrange a redelivery - your parcel will be waiting for you when you get home. Plus, with the Loxone App you'll be instantly notified when mail or a parcel arrives.



Electrical Data

Power Supply	7 .. 28VDC PELV or 2xAA batteries á1.5V
Power Consumption	PELV: 5mW, max. 50mW Battery: 10µW, max. 30mW
Power Loss	max. 50mW
Ambient Temperature	-40 ... 85°C / -40 ... 185°F
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
Radio Frequency	868MHz (SRD Band Europe) max. Power 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2) max. Power 13.2mW

Wiring & Connections

Orange / White	7 ... 28VDC PELV
Wire cross-section	0.25 ... 0.8mm ² / AWG12 ... AWG18
Stripping Length	5mm / 0.2"

Connection Diagram

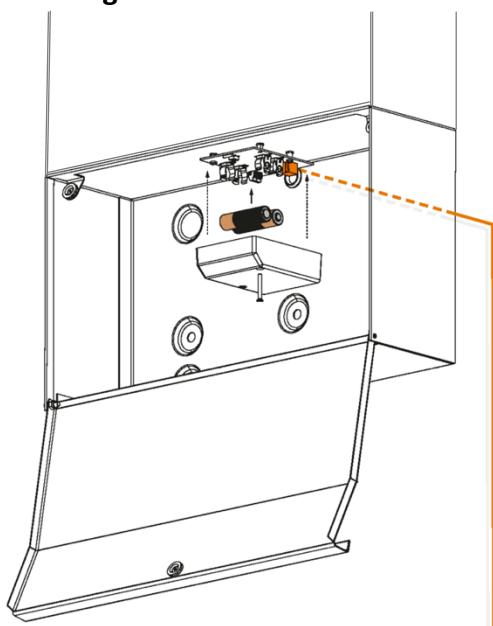


Product Characteristics

Colours	Anthracite: RAL7016 White: RAL9016
Finish	matte structured

Dimensions & Weight

Product Weight	9300g
Weight incl. Packaging	10800g
Product Dimensions	38.5x11.5x60.5cm / 15.1x4.5x23.8" (LxWxH)
Packaging Dimensions	68x44x15cm / 26.8x17.3x5.9" (LxWxH)

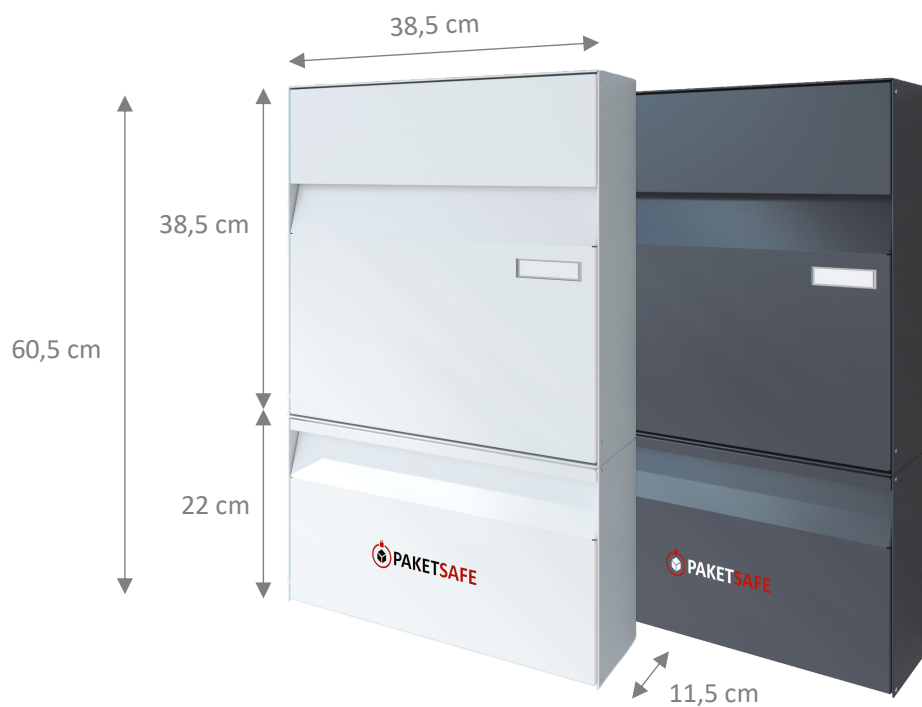

Certifications & Standards

Safety Rating	IP20
Certifications	CE

Published by

Singer Innovative Solutions GmbH
Am Wirtsberg 7
94333 Geiselhöring
Germany

Tel. +49 9423 2008712
info@paketsafe.net
www.paketsafe.net

Datenblatt

Paketsafe Plus Loxone

Information zum Produkt

Paketsafe bewahrt Ihre Post und Pakete sicher auf und ist das erste Produkt seiner Art, das vollständig in ein Loxone Smart Home integriert werden kann. Mit Paketsafe landen Ihre Pakete nicht mehr vor der Haustüre, beim Nachbarn oder in der Paketstation sondern bei Ihnen Zuhause. Sicher geschützt vor Regen und Diebstahl. Ihre Pakete warten künftig auf Sie – und nicht umgekehrt. Außerdem werden Sie mit der Loxone App sofort benachrichtigt, wenn Post oder ein Paket eintrifft.



Elektrische Daten

Spannungsversorgung	7 .. 28VDC PELV or 2xAA Batterien á1.5V
Leistungsaufnahme	PELV: 5mW, max. 50mW Batterie: 10µW, max. 30mW
Verlustleistung	max. 50mW
Umgebungstemperatur	-40 ... 85°C / -40 ... 185°F
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)
Frequenz	868MHz (SRD Band Europe) max. Leistung 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2) max. Leistung 13.2mW

Verkabelung und Anschlüsse

Orange / Weiß	7 ... 28VDC PELV
Kabelquerschnitt	0.25 ... 0.8mm ² / AWG12 ... AWG18
Abisolierlänge	5mm / 0.2"

Anschlussplan

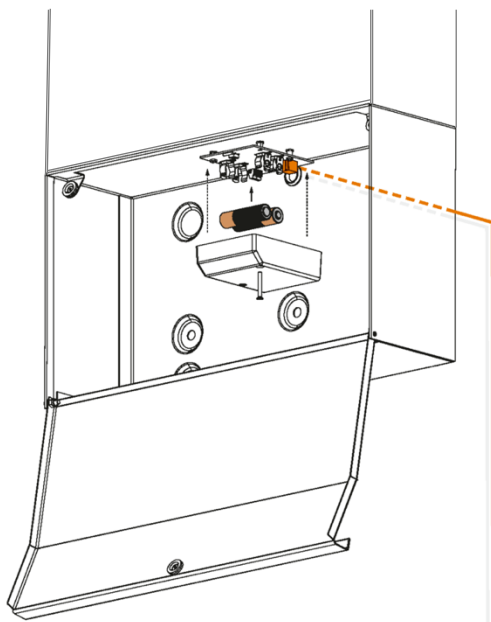


Produkteigenschaften

Farben	Anthrazit: RAL7016 Weiß: RAL9016
Oberfläche	Matt Feinstruktur

Abmessungen und Gewicht

Produktgewicht	9300g
Gewicht inkl. Verpackung	10800g
Abmessungen Produkt	38.5x11.5x60.5cm / 15.1x4.5x23.8" (LxBxH)
Abmessungen Verpackung	68x44x15cm / 26.8x17.3x5.9" (LxBxH)

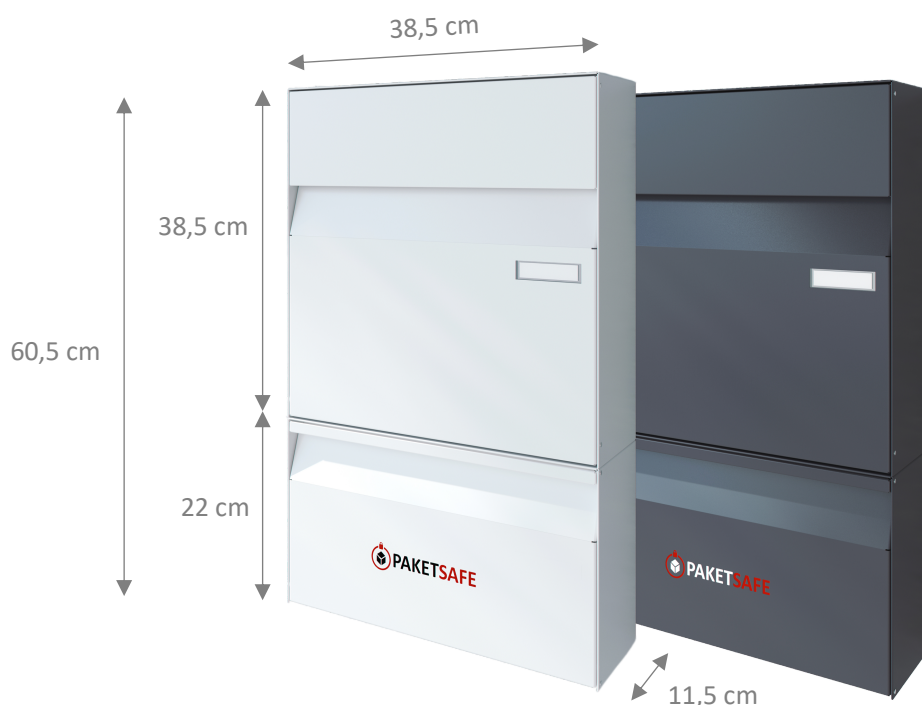

Zertifizierungen & Standards

Schutzart	IP20
Zertifizierungen	CE

Veröffentlicht durch

Singer Innovative Solutions GmbH
Am Wirtsberg 7
94333 Geiselhöring
Germany

Tel. +49 9423 2008712
info@paketsafe.net
www.paketsafe.net